


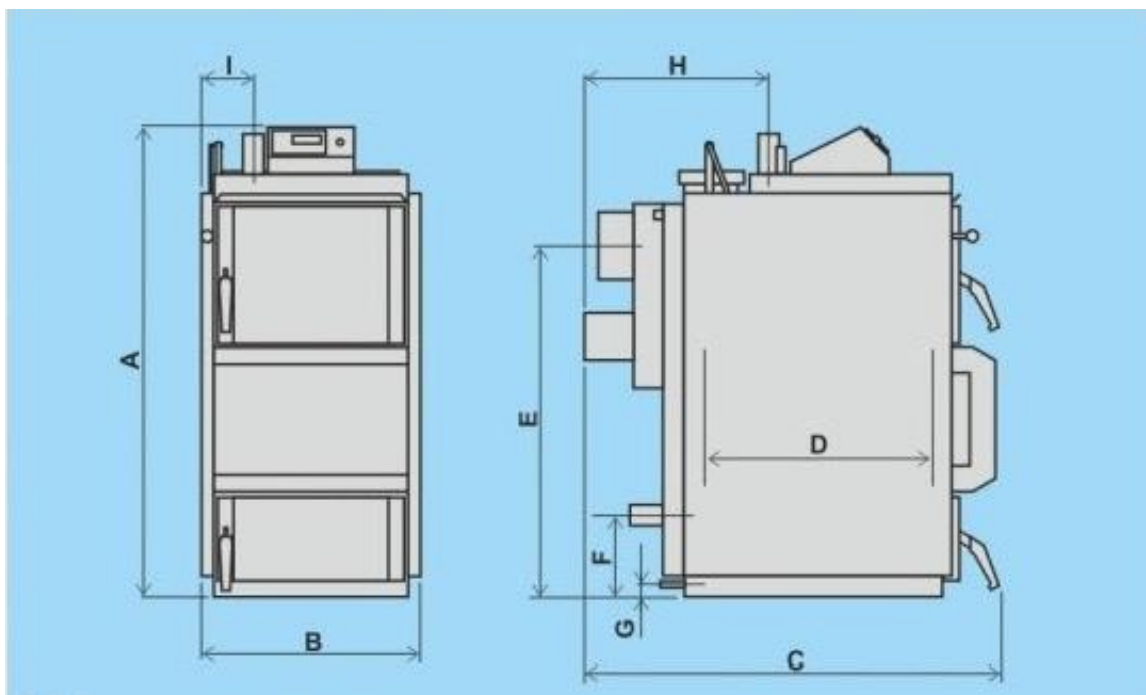

Malli / Modell			MAX15	MAX20	MAX25	MAX31	MAX40	MAX49	MAX80
Mitta / Mått A	mm	1120	1120	1210	1210	1290	1290	1425	
B	mm	570	570	570	620	620	730	730	
C	mm	1000	1140	1140	1140	1140	1170	1380	
D	mm	400	550	550	550	550	550	100	
E	mm	850	850	945	945	1030	1030	1160	
F	mm	200	200	205	205	295	190	250	
G	mm	45	45	45	45	45	45	45	
H	mm	470	430	430	430	430	450	560	
I	mm	170	170	170	195	195	255	210	
Teho / Effekt	kW	14,9	20	25	31	40	49	80	
Puutila / Vedvolym	dm3	80	100	125	140	140	190	300	
Alipaine / Undertryck *)	Pa	10-15	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	
Hormi / Skorsten	mm	160							
Liitännät / Anslutningar				Putkiliitännät Röranslutningar 6/4"					2"
Paino / Vikt	kg	310	350	380	430	510	550	810	
Sähköteho / Eleffekt	w	77							
Hyötysuhde / Verkn.grad	%	85 -89							
Polttoaine / Bränsle	Puu, kosteus alle 20% / Ved med fukthalt under 20%								

*)Hormin vähimmäis alipaine Skorstenens minimiundertryck